

**WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-WHI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL-STANDARD: 24V DC LED světlo, výška pouze 8 mm, s velmi jasným světlem (1315 lm) a dlouhou dobou provozu (více než 10 000 h).

Extrémně odolná konstrukce, pevné zapouzdření a kovový kryt – voděodolné (IP 67).

Díky barvě světla 6500K (denní světlo) je vhodné pro širokou řadu aplikací.

Díky konektoru M12 se velmi snadno připojuje. Nízká spotřeba proudu znamená, že k provozu stačí 24V, 0,5A DC zdroj napájení.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-WHI
Objednací číslo	<a href="#">2436210000</a>
GTIN (EAN)	4050118448306
Mnž.	1 ks

## WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-WHI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a váhy

Šířka	240 mm	Šířka (v palcích)	9,449 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,315 inch
Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1,575 inch
Čistá hmotnost	200 g		

## Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
Provozní teplota	-20 - 60°C		

## Všeobecné údaje

Barva opláštění	Černá	Barva světla (CCT)	6500K, White
Délka kabelu	0,3 m	Hlavní materiál krytu	tvrdě eloxovaný hliník
Jmenovité napětí	24 V DC	Jmenovitý proud	420 mA
Kódování	A	Materiál kabelu	PUR
Materiál koncových víček	Poniklovaný CuZn	Materiál kroužku se závitem	PA
Napájení	10,1 W	Odolnost proti nárazu	IK05
Počet LED	42	Propojení	PIN 4: + (černá), PIN 3: - (modrá)
Provozní životnost	> 10.000 h	Rozestupy mezi vyvrtanými otvory	225 mm
Stupeň krytí	IP67	Světelnost	3 470 cd
Typ montáže	Šroubová montáž	Utahovací moment	M12: 0,8 - 1,2 Nm
Verze	pin, rovný	Zapouzdření	PUR V0
připojovací závit	M12	Úhel výstupu	40 °
Úroveň osvětlení	120 lux		

## Standardy

Č. osvědčení (cULus)	E354496
----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001959	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9,1	27-11-06-40		

## Osvědčení

Osvědčení



ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení


Brožura/Katalog	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-WHI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Nákresy**

**Rozměrový výkres**

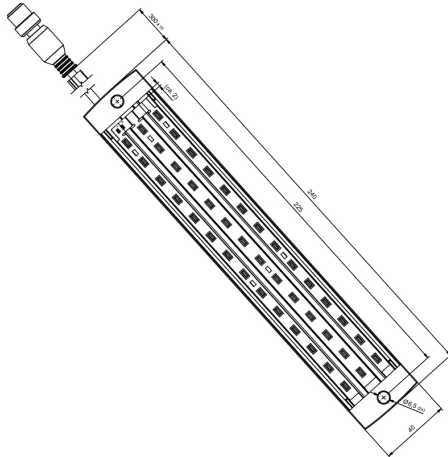

**Rozměrový výkres**



**Schéma připojení**

