

Řada VPU VPU I 4 R LCF 280V/25KA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Bleskojistka typu I/II určená k použití před elektroměrem

- S 25 kA (10/350 μ s) vhodné pro ochranné zóny I, II, III a IV (LPL I/II/III/IV)
- S funkcí vzdáleného monitorování, jeden přepínací kontakt.
- Testováno v souladu s IEC 61643-11 pro typ přepětové ochrany I a II
- Zásuvná bleskojistka

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPU I 4 R LCF 280V/25KA
Objednací číslo	1351720000
Verze	Přepětová ochrana, Nízké napětí, s dálkovým kontaktem, Bez ztrátového proudu, TN-C-S, TN-S
GTIN (EAN)	4050118158441
Množství	1 ks

Datum vytvoření 18. června 2020 9:14:47 CEST

Stav katalogu 12.06.2020 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Řada VPU VPU I 4 R LCF 280V/25KA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	142,4 mm	Šířka (v palcích)	5,61 inch
Výška	106 mm	Výška (v palcích)	4,17 inch
Hloubka	69 mm	Hloubka (v palcích)	2,72 inch
Rozměr při montáži – výška	75 mm	Čistá hmotnost	1 406 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	80 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 5–95 %	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...80 °C		

Data připojení, vzdálené upozornění

Typ připojení	PUSH IN	Délka odizolování	8 mm
Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, min.	0,14 mm ²	Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, max.	1,5 mm ²

Jmenovité údaje IEC / EN

Jmenovité napětí (AC)	230 V	Typ napětí	AC
Max. trvalé napětí, U _c (AC)	280 V	Síť o nízkém napětí	TN-C-S, TN-S
Vybíjecí proud I _n (8/20 μs) vodič-PE	25 kA	Vybíjecí proud I _{max} (8/20μs) vodič-PE	100 kA
Proud atmosférického přepětí I _{imp} (10/350 μs) (L-PE)	25 kA	Frekvenční rozsah, max.	60 Hz
Frekvenční rozsah, min.	50 Hz	Pojistka	Není nutná pojistka ≤250 A gG, 250 A gL (v případě, že síť > 250 A)
Zatížitelnost zkratovým proudem I _{SCCR}	25 kA	Následná schopnost potlačit proud I _{fi}	Z technických důvodů nedostupné.
Standardy	IEC61643-11, EN61643-11	Koordinace energie (≤10 m)	Typ I, Typ II, Typ III
Stupeň krytí U _p při I _N (L/N-PE)	≤ 1,6 kV	Svodový proud při U _n	1 μA
Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV	438 V	Jmenovitý proud zátěže I _L	125 A
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11	Typ I, Typ II	Počet pólů	4
Signalizační kontakt	250 V 1A 1CO	Třída požadavků podle normy EN 61643-11	T1, T2
Vhodné pro	Počítání instalace (bez svodového proudu)	Čas odezvy	≤ 100 ns

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí	IV	Závažnost znečištění	2
---------------------------	----	----------------------	---

Řada VPU VPU I 4 R LCF 280V/25KA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Obecné údaje

Barevný	černá, Oranžová	Design	Instalační kryt; 8 TE, Insta IP 20
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lišta	TS 35
Optický funkční displej	zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho	Segment	
Stupeň krytí	IP20	Verze	Rozvod elektrické energie s dálkovým kontaktem, Bez ztrátového proudu
Vhodné pro	Počítání instalace (bez svodového proudu)		

Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení	Délka odizolování, jmenovité připojení	15 mm
Utahovací moment, min.	2 Nm	Utahovací moment, max.	3 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení	16 mm ²	Upínací rozsah, min.	4 mm ²
Upínací rozsah, max.	35 mm ²	Průřez vodiče, pevný, min.	2,5 mm ²
Průřez vodiče, pevný, max.	16 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	2,5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	25 mm ²	Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.	2,5 mm ²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.	50 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, min.	2,5 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.	50 mm ²		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
eClass 9.0	27-13-08-05	eClass 9,1	27-13-08-05
eClass 10.0	27-13-08-05	UNSPSC	30-21-19-22

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EAC VPU SERIES](#)

[CE PAPER](#)

[Declaration of Conformity](#)

Brožura/Katalog [CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN](#)

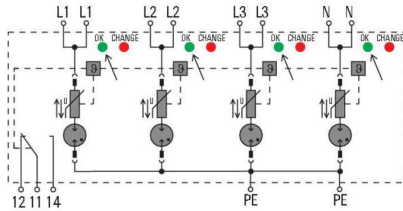
Technické údaje [EPLAN_WSCAD](#)

Technické údaje [STEP](#)

Uživatelská dokumentace [Instruction sheet](#)

**Řada VPU
VPU I 4 R LCF 280V/25KA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Symbol elektřiny**

Schematic circuit diagram