

WIL-765-W-M12G-0.3U-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL-STANDARD: 24V DC LED světlo, výška pouze 8 mm, s velmi jasným světlem (1315 lm) a dlouhou dobou provozu (více než 10 000 h).

Extrémně odolná konstrukce, pevné zapouzdření a kovový kryt – voděodolné (IP 67).

Díky barvě světla 6500K (denní světlo) je vhodné pro širokou řadu aplikací.

Díky konektoru M12 se velmi snadno připojuje. Nízká spotřeba proudu znamená, že k provozu stačí 24V, 0,5A DC zdroj napájení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Typ | WIL-765-W-M12G-0.3U-S |
| Objednací číslo | 2535890000 |
| GTIN (EAN) | 4050118547559 |
| Mnž. | 1 ks |

WIL-765-W-M12G-0.3U-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka | 765 mm | Šířka (v palcích) | 30,12 inch |
| Výška | 8 mm | Výška (v palcích) | 0,31 inch |
| Hloubka | 40 mm | Hloubka (v palcích) | 1,57 inch |
| Čistá hmotnost | 550 g | | |

Teploty

| | | | |
|------------------------|------------|------------------------|--------|
| Provozní teplota, max. | 60 °C | Provozní teplota, min. | -20 °C |
| Provozní teplota | -20 - 60°C | | |

Všeobecné údaje

| | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Barva opláštění | Černá | Barva světla (CCT) | 6500K, White |
| Délka kabelu | 0,3 m | Hlavní materiál krytu | tvrdě eloxovaný hliník |
| Jmenovité napětí | 24 V DC | Jmenovitý proud | 1,00 A |
| Kódování | A | Materiál kabelu | PUR |
| Materiál koncových víček | Poniklovaný CuZn | Materiál kroužku se závitem | PA |
| Napájení | 35.28 W | Odolnost proti nárazu | IK05 |
| Počet LED | 147 | Propojení | PIN 4: + (černá), PIN 3: - (modrá) |
| Provozní životnost | > 10.000 h | Rozestupy mezi vyvrtanými otvory | 750 mm |
| Stupeň krytí | IP67 | Typ montáže | Šroubová montáž |
| Utahovací moment | M12: 0,8 - 1,2 Nm | Verze | pin, rovný |
| Zapouzdření | PUR V0 | připojovací závit | M12 |
| Úhel výstupu | 40 ° | Úroveň osvětlení | 120 lux |

Standardy

| | |
|----------------------|---------|
| Č. osvědčení (cULus) | E354496 |
|----------------------|---------|

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001959 | eClass 6.2 | 27-11-06-31 |
| eClass 9,1 | 27-11-06-40 | | |

Osvědčení

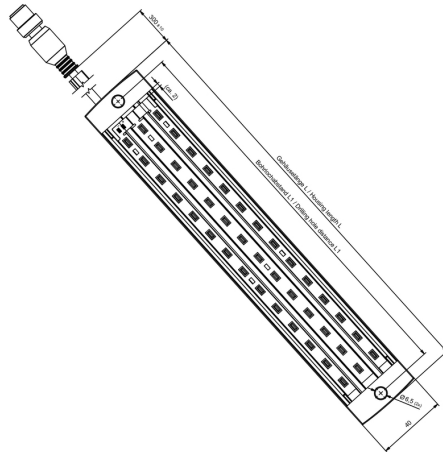
Osvědčení



ROHS Shoda

WIL-765-W-M12G-0.3U-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**

L = 765mm L1 = 750mm