

**D-SERIES DRI
SDI 2CO P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Příslušenství pro relé řady D zahrnuje:

- Základny relé
- LED / ochranné moduly
- Kovové příchytky

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SDI 2CO P
Objednávací číslo	7760056365
Verze	D-SERIES DRI, Reléová základna, Počet kontaktů: 2 CO contact, Trvalý proud: 8 A, Připojení PUSH IN s akčním členem
GTIN (EAN)	6944169772290
Mnž.	20 ks

D-SERIES DRI SDI 2CO P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	15,9 mm	Šířka (v palcích)	0,63 inch
Výška	102,1 mm	Výška (v palcích)	4,02 inch
Hloubka	42,7 mm	Hloubka (v palcích)	1,68 inch
Čistá hmotnost	39 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	55 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	5–85 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...55 °C
Skladovací teplota	-40 °C...85 °C		

Výstup

Rated switching voltage	250 V AC	Max. spínací napětí, AC	250 V
Trvalý proud	8 A		

Kontaktní údaje

Typ kontaktu	2 CO contact
--------------	--------------

Obecné údaje

Nosná lišta	TS 35	Barva	Černá
-------------	-------	-------	-------

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	300 V	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	2	Skupina izolačního materiálu	IIIb
Stupeň krytí	IP20	Dielektrická pevnost vstup – výstup	5 kV _{eff} / 1 min
Povrchové a vzdušné vzdálenosti vstup – výstup	≥ 3 mm	Dielektrická pevnost sousedních kontaktů	2,5 kV _{eff} / 1 min.
Impulzní výdržné napětí u okolních kontaktů	4,8 kV (1,2/50 μs)		

Další detaily o certifikacích / normách

Č. osvědčení (cURus)	E312083
----------------------	---------

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Připojení PUSH IN s akčním členem	Délka odizolování, jmenovité připojení	10 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení	1,5 mm ²	Upínací rozsah, min.	0,14 mm ²
Upínací rozsah, max.	1,5 mm ²	Průřez propojení AWG, min.	AWG 26
Průřez propojení AWG, max.	AWG 16	Průřez vodiče, pevný, min.	0,14 mm ²
Průřez vodiče, pevný, max.	1,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,14 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	1,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,14 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	1 mm ²	Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.	0,14 mm ²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.	1,5 mm ²	Velikost nože	0,4 x 2,5 mm

D-SERIES DRI SDI 2CO P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001456	eClass 9,1	27-37-16-03
----------	----------	------------	-------------

Informace o produktu

Informace o produktu K této zásuvce lze připojit pouze připojení A2 s křížovou propojkou SCM/SDI P CC (číslo výrobku 7760056366).

Ochranný modul (RC filtr) RIM 3 110/230VAC LED s objednacím číslem 7760056045 není s touto zásuvkou kompatibilní.

Osvědčení

Osvědčení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DE_PA_5600_160310_002.pdf](#)

Technické údaje


[STEP](#)
[STEP](#)

D-SERIES DRI SDI 2CO P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Nákresy

Schéma připojení

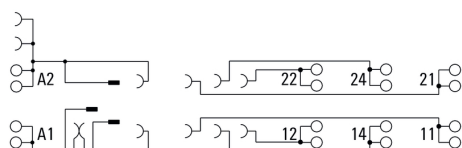


Dimensional drawing

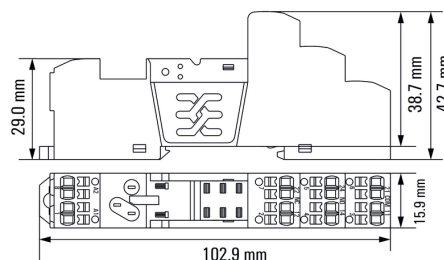

Příklad použití

How to install marker

on PUSH IN connection sockets (one slot available)


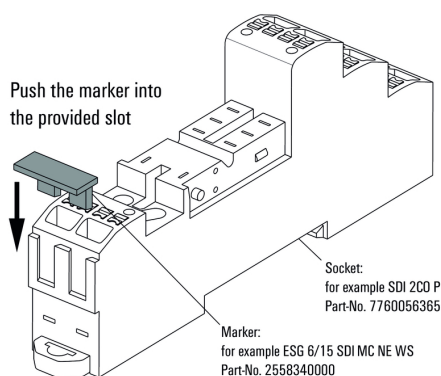


Jak instalovat značení

na připojovací zásuvky PUSH IN (k dispozici jeden slot)

Miscellaneous


Removal of cables



Wires will be disconnected just when opening the terminal with the actuator.

Miscellaneous

Insert flexible and solid cables

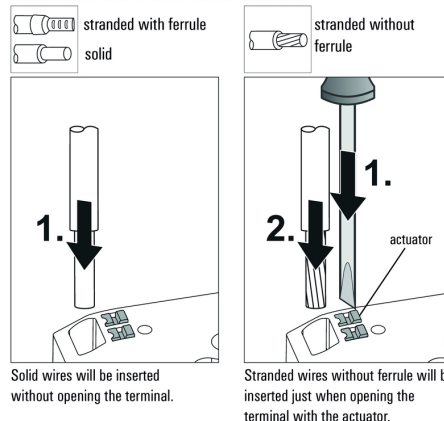

Miscellaneous

Recommended screwdriver

to push the actuator in PUSH IN

