


SFR 1/21 MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

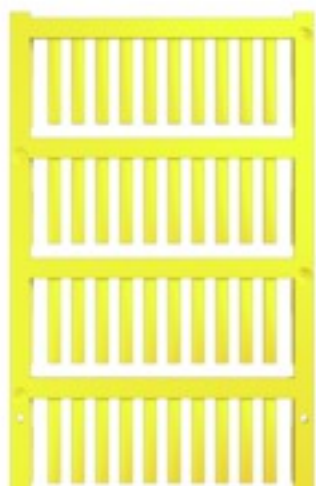

SlimFix Redesign SFR je modifikovaná verze oblíbené značky na vodiče SlimFix, která výrazně zjednodušuje instalaci. Tato značka se jednoduše zasune na kabel a ihned se bezpečně upevní.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix R, Označení vodičů a kabelů, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 5.8 mm, Žlutá
Objednací číslo	1318720000
Typ	SFR 1/21 MC NE GE
GTIN (EAN)	4050118124378
Množství	400 ks
kompatibilní tiskárna	2438520000 2438510000

Datum vytvoření 22. února 2021 10:09:23 CET

Stav katalogu 12.02.2021 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SFR 1/21 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	21 mm	Výška (v palcích)	0,827 inch
Čistá hmotnost	0,218 g	Šířka	5,8 mm
Šířka (v palcích)	0,228 inch		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 66	Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Označení vodičů a kabelů
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Velikost pole na označení	21 x 3.2 mm
Šířka	5,8 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	0.5 - 0.75 mm ²
Průřez vodiče, max.	0,75 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²
Vnější prům. vodiče	1.7 - 2.1 mm	Vnější prům. vodiče, max.	2,1 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1,7 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Datový list

SFR 1/21 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

